

소프트웨어 공학개론

Software Analysis
CFG Generator

TEAM 3

201011318 김슬기

201011334 박진성



Statement of Purpose

1. CFG가 만들어지기 시작하면, 화면에 시작한다는 Message를 출력해준다.
2. CFG가 만들어지면, 화면에 Success Message만 보여주고, CFG는 File에 저장한다.
3. CFG를 만드는데 실패하면 Error Message를 보여주고, 모든 Process를 종료한다.
4. 무조건 C source code만을 다룬다.(*.c)
5. Main() Function 내부만 CFG로 만든다.
6. ‘{}’와 같은 Block이 없거나, 입력된 File 경로가 올바르지 않은 경우, CFG를 만들 수 없으므로, CFG Generator가 에러로 처리되어 종료된다.


Statement of Purpose

7. 전체 **Compile Error**는 고려하지 않고, **CFG**를 만드는데 필요한 경우의 **Error**만 고려한다.(‘{ }’와 같은 **Block**이 하나 모자라거나, **Main()**이 없는 경우)
8. **CFG**가 만들어지면, **File**에 **CFG**의 **BB List**와 **Edge List**를 한 줄씩 저장한다.
9. **CFG**의 저장방식은 **BB List**는 ‘[{ (Source), [(In-Edge)], [{Out-Edge}] }, ..., { ... }]’, **Edge List**는 ‘[{ (Start BB), (End BB) }, ..., { ... }]’이다.
10. **Help Message**는 **C Source Code**의 **File** 경로가 틀렸을 경우 출력된다.
 - **Help Message**는 해당 형태로 출력된다.
\$./cg <source code filepath(*.c)> <report filepath(*.txt)>

Statement of Purpose

- **Statement**는 이전 세미콜론(;)부터 다음 세미콜론(;)을 만나기 전까지를 나타낸다.
- **Basic Block**은 **CFG**를 이루는 기본 단위이다. **BB** 내부에 데이터는 **CFG** 자체가 될 수도 있고, 하나의 **Statement**가 될 수도 있다.
- **Control Flow Graph**(이하 **CFG**)는 **Basic Block**들을 **Edge**로 연결시켜놓은 **Graph**를 나타낸다. 이 **CFG**는 **BB** 내부에 또 다른 **CFG**를 갖고 있을 수 있다.


System Context Diagram

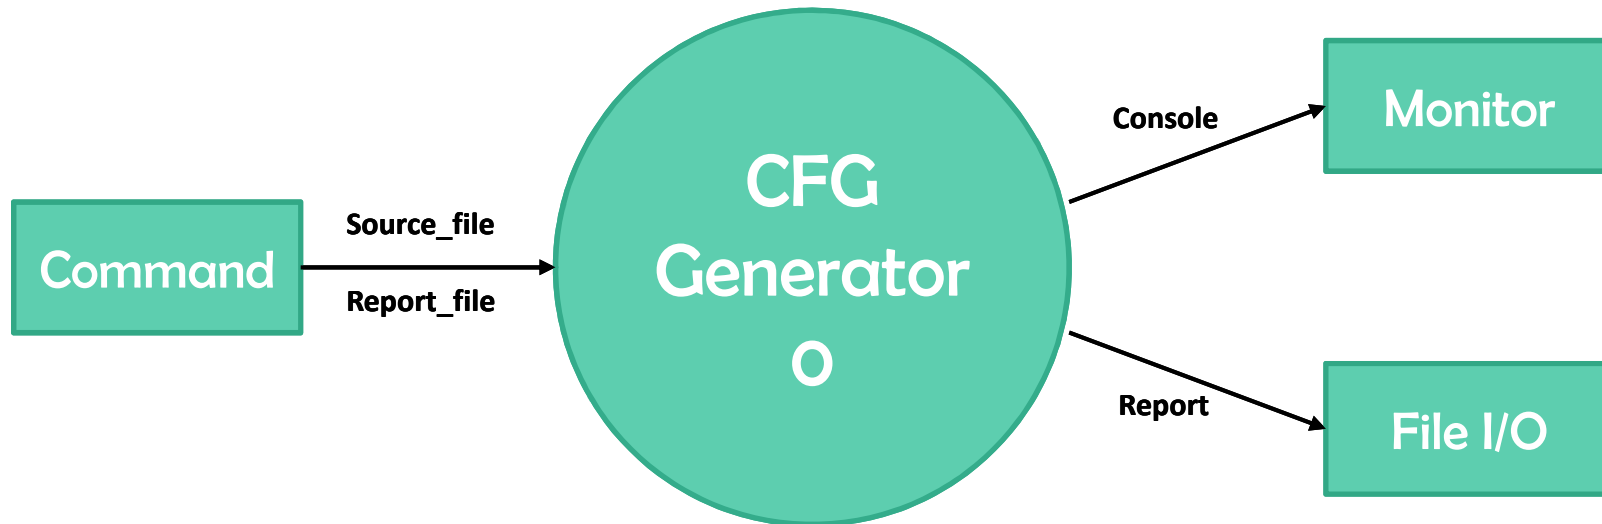

Event List

Input/Output Event	Description	Format/Type
Source_File	C Source Code의 File 경로	문자열(*.c)
Report_File	완성된 CFG가 출력되는 File 경로	문자열(*.txt)
Console	Success/Start/Error Message	Console에 출력되는 문자열
Report	CFG의 Basic Block들과 Edge들을 출력하는 문자열	File에 출력되는 문자열

DFD – Level 0

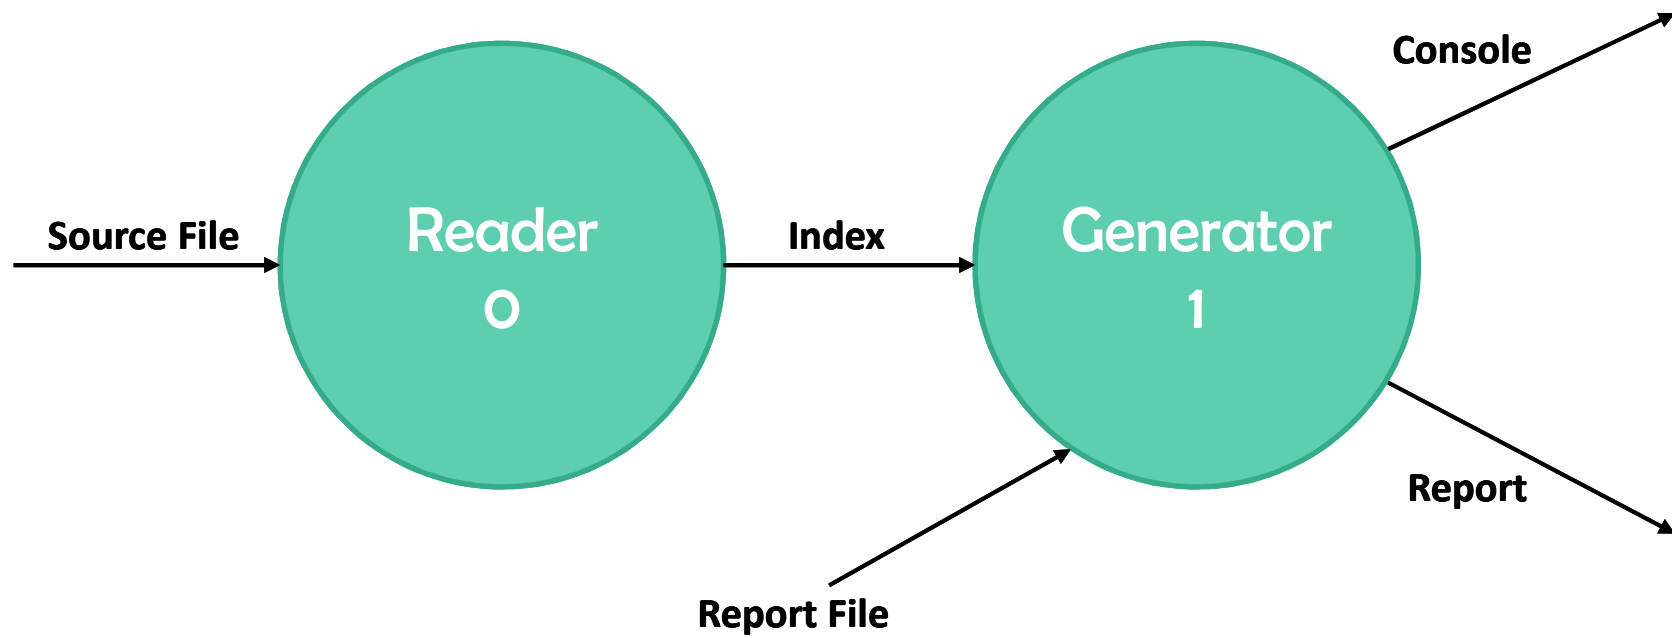

Level 0 – Data Dictionary

Input/Output Event	Description	Format/Type
Index	C Source Code를 Generator에서 읽기 쉽게 바꿔준다. Index는 type, source 등을 가지고 있다.	Type과 Source를 가지고 있는 구조체의 List형태이다. 1. Type : 해당 Index가 if, switch, for, while과 같은 경우, 'conditional'이고, 일반 Statement인 경우, 'statement'이다. 2. Source : 해당 Index가 바라보고 있는 문자열이다.


Level 1 – Specification

Name	Reader
Reference Number	0
Input	Source_File
Output	Index(+Data Structure)
Description	Source File을 받아서, Parsing하여 Index로 돌려준다. 만약, Source File의 경로가 잘못되어 있을 경우, Index로 null을 돌려준다.


Level 1 – Specification

Name	Generator
Reference Number	1
Input	Index(+Data Structure), Report File
Output	Message, Report
Description	Index를 받아서, 각 Index를 보고, Basic Block를 만들어가며, CFG를 만들어 Report_File에 쓴다. Index의 Source가 잘못되어 있을 경우, Message로 'Fail'을 출력한다.

DFD – Level 1

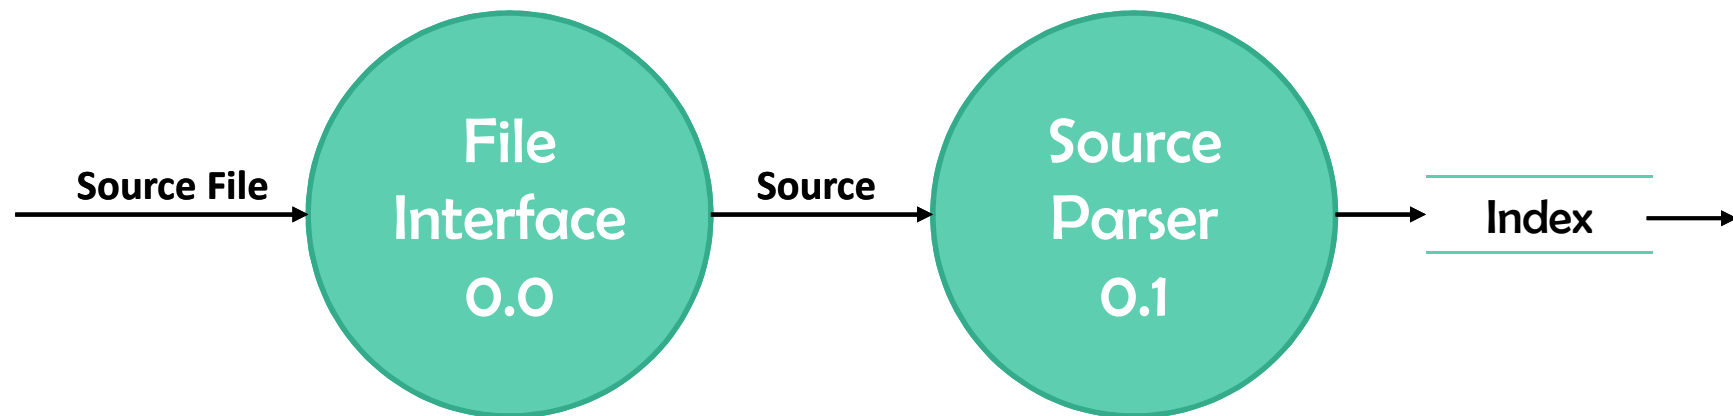

DFD – Level 1

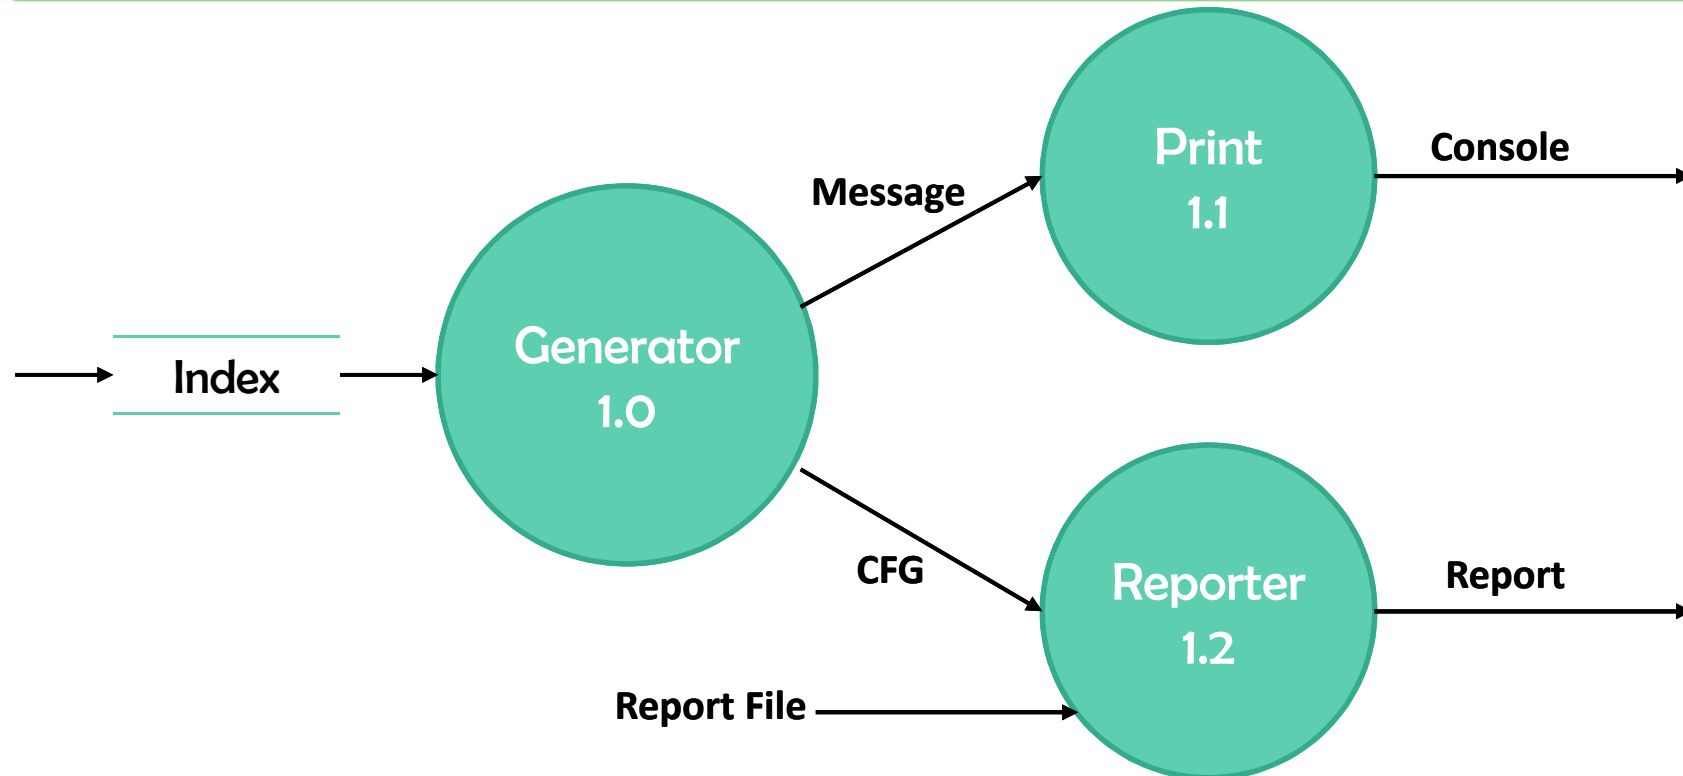

Level 1 – Data Dictionary

Input/Output Event	Description	Format/Type
Source	Source_File을 쪽 읽어서, 문자열 형태로 나타내어진다.	문자열
Message	Console에 표시할 Message를 나타낸다.	문자열
CFG	Generator에서 Index를 읽어서 만들어낸 Graph	Graph

Level 1 – Specification

Name	File Interface
Reference Number	0.0
Input	Source_File
Output	Source
Description	Source_File의 파일을 다 읽어서, 문자열인 Source로 넘겨준다. 만약 경로 잘못되어 있을 경우, Source에 null이 들어가게 된다.


Level 1 – Specification

Name	Source Parser
Reference Number	0.1
Input	Source
Output	Index
Description	Source를 읽어 들여서, Index로 변환한다. 이 때, Source가 null일 경우, Index에는 null이 들어가게 된다.


Level 1 – Specification

Name	Generator
Reference Number	1.0
Input	Index
Output	Message, CFG
Description	Index를 읽어서 CFG로 변환한다. 이 때, Index가 null일 경우, Message에 help에 해당하는 문자열이 들어가고, 시작할 때는 “Start”를 끝날 때는 “Success”가 들어간다. 만약, Index의 Source가 잘못되어있다면, “Fail”이 들어가게 된다.

DFD – Level 2

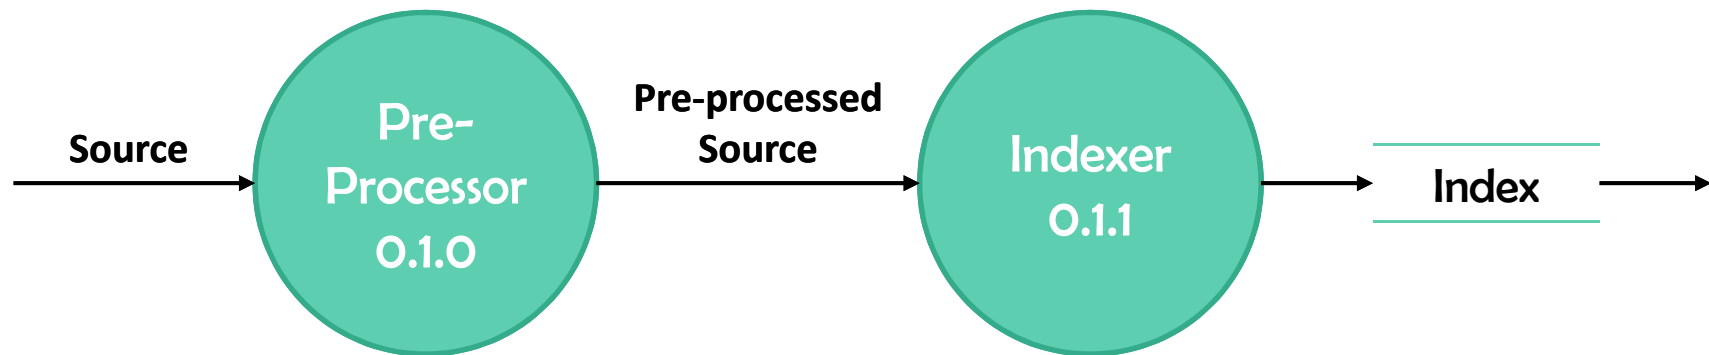

DFD – Level 2

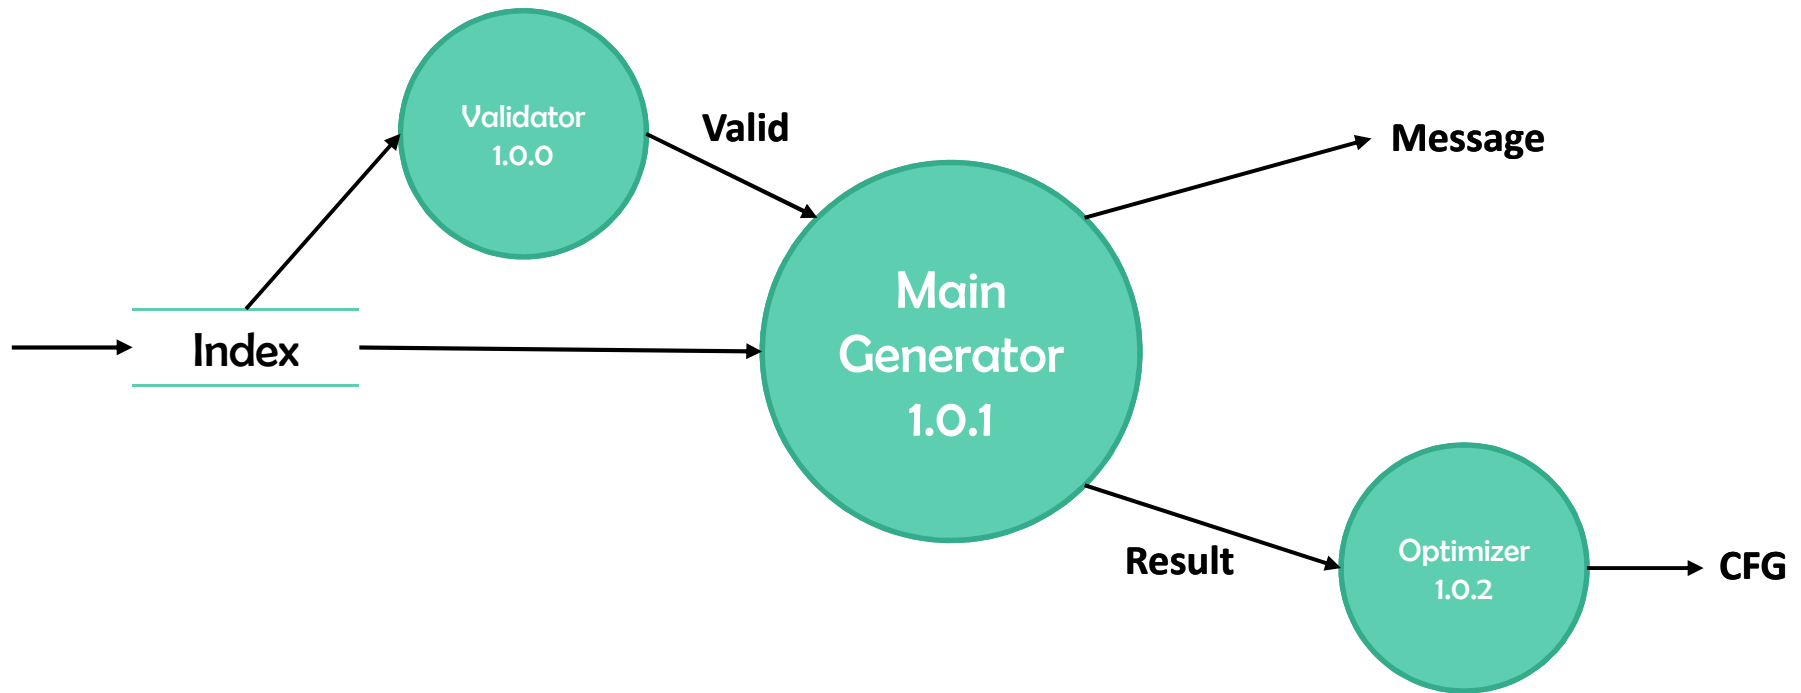

Level 2 – Data Dictionary

Input/Output Event	Description	Format/Type
Pre-processed Source	주석과 빈칸들이 지워진 C Source Code이다.	문자열
Valid	해당 Index가 정확한지 Check 하여 저장된다.	True/False
Result	Generator에서 각 조건들로부터 만들어지는 조각 CFG이다. Optimizer로 모여서 CFG로 만들어진다.	조각 CFG

Level 2 – Specification

Name	Pre-Processor
Reference Number	0.1.0
Input	Source
Output	Pre-processed Source
Description	Source를 받아서, 주석과 공백을 지운 후, Pre-processed Source에 넣어준다. Source가 null인 경우, Pre-processed Source에 null을 넣어준다.

Level 2 – Specification

Name	Indexer
Reference Number	0.1.1
Input	Pre-processed Source
Output	Index
Description	Pre-processed Source를 받아서, 토큰화하여 구조체로 만든다. 그리고 구조체들을 모아 List형태로 돌려준다. 만약 Pre-processed Source가 null인 경우, Index에 null을 넣어준다.

Level 2 – Specification

Name	Validator
Reference Number	1.0.0
Input	Index
Output	Valid
Description	Index들을 한번씩 읽어 들여, 해당 Index가 올바른 것인지 검사한다. 올바르지 않다면 False를, 올바르면 True를 넘겨준다.


Level 2 – Specification

Name	Main Generator
Reference Number	1.0.1
Input	Valid, Index
Output	Message, Result
Description	Valid가 True라면, Message에 “Start”를 출력하고 Parsing을 시작한다. Index가 null일 경우, Message에 Help에 해당하는 Message를 넣고, Valid가 False일 경우, Message에 “Fail”을 출력한다. 그리고 각 Parsing에서의 결과물인 Result는 Optimizer에 모여 합쳐져서 CFG로 만들어진다.

Level 2 – Specification

Name	Optimizer
Reference Number	1.0.2
Input	Result
Output	CFG
Description	모든 Result가 넘어오면, 기존 CFG에 합친다. CFG가 완성되면 최적화시켜 CFG를 돌려준다.

DFD – Level 3

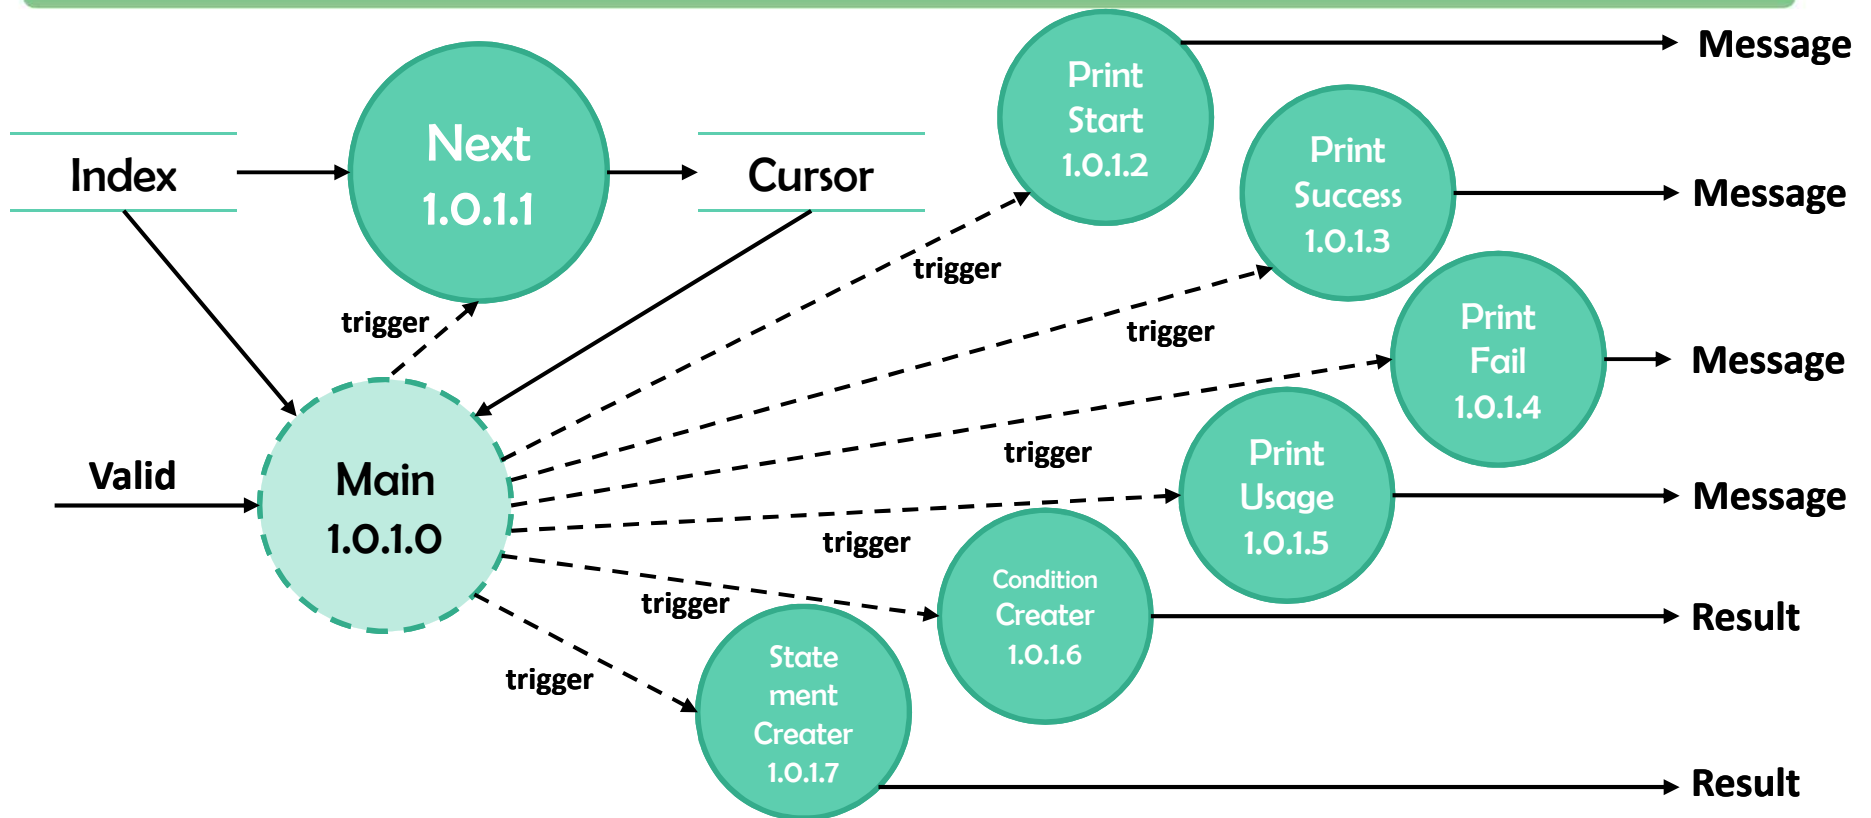

Level 3 – Data Dictionary

Input/Output Event	Description	Format/Type
Cursor	Index를 List형태로 하나씩 앞으로 옮기며 반환하는 Pointer	Pointer

Level 3 – Specification

Name	Main
Reference Number	1.0.1.0
Input	Index, Cursor, Valid
Output	Trigger
Description	Cursor의 Type을 확인하고, 각 조건마다 Creator들을 Trigger한다. 또한 Valid가 False일 경우, “Print Fail”을 Trigger하고, Index가 null일 경우, “Print Usage”을 Trigger한다. 정상적으로 종료되었을 경우, “Print Success”을 Trigger한다.

Level 3 – Specification

Name	Next
Reference Number	1.0.1.1
Input	Index
Output	Cursor
Description	해당 Index를 받아서 한번 호출될 때마다 다음으로 넘어가며 해당 위치의 Cursor를 돌려준다.

Level 3 – Specification

Name	Print Success
Reference Number	1.0.1.2
Input	Trigger
Output	Message
Description	Trigger되면 Message에 “Success”를 넣어준다.

Name	Print Fail
Reference Number	1.0.1.3
Input	Trigger
Output	Message
Description	Trigger되면 Message에 “Failure”를 넣어준다.

Level 3 – Specification

Name	Print Start
Reference Number	1.0.1.4
Input	Trigger
Output	Message
Description	Trigger되면 Message에 “Start”를 넣어준다.

Name	Print Usage
Reference Number	1.0.1.5
Input	Trigger
Output	Message
Description	Trigger되면 Message에 Help Message를 넣어준다.


Level 3 – Specification

Name	Condition Creator
Reference Number	1.0.1.6
Input	Trigger
Output	Result
Description	Trigger되면 Result에 해당 조건(if, for, switch, while)에 맞는 조각 Basic Block을 넣어준다. 이 조각 Basic Block들은 Optimizer에서 기존 CFG에 연결된다.


Level 3 – Specification

Name	Statement Creator
Reference Number	1.0.1.7
Input	Trigger
Output	Result
Description	Trigger되면 해당 Statement에 해당하는 Basic Block을 만들어내고, Optimizer에서 기존 CFG에 연결된다.

DFD Level 4

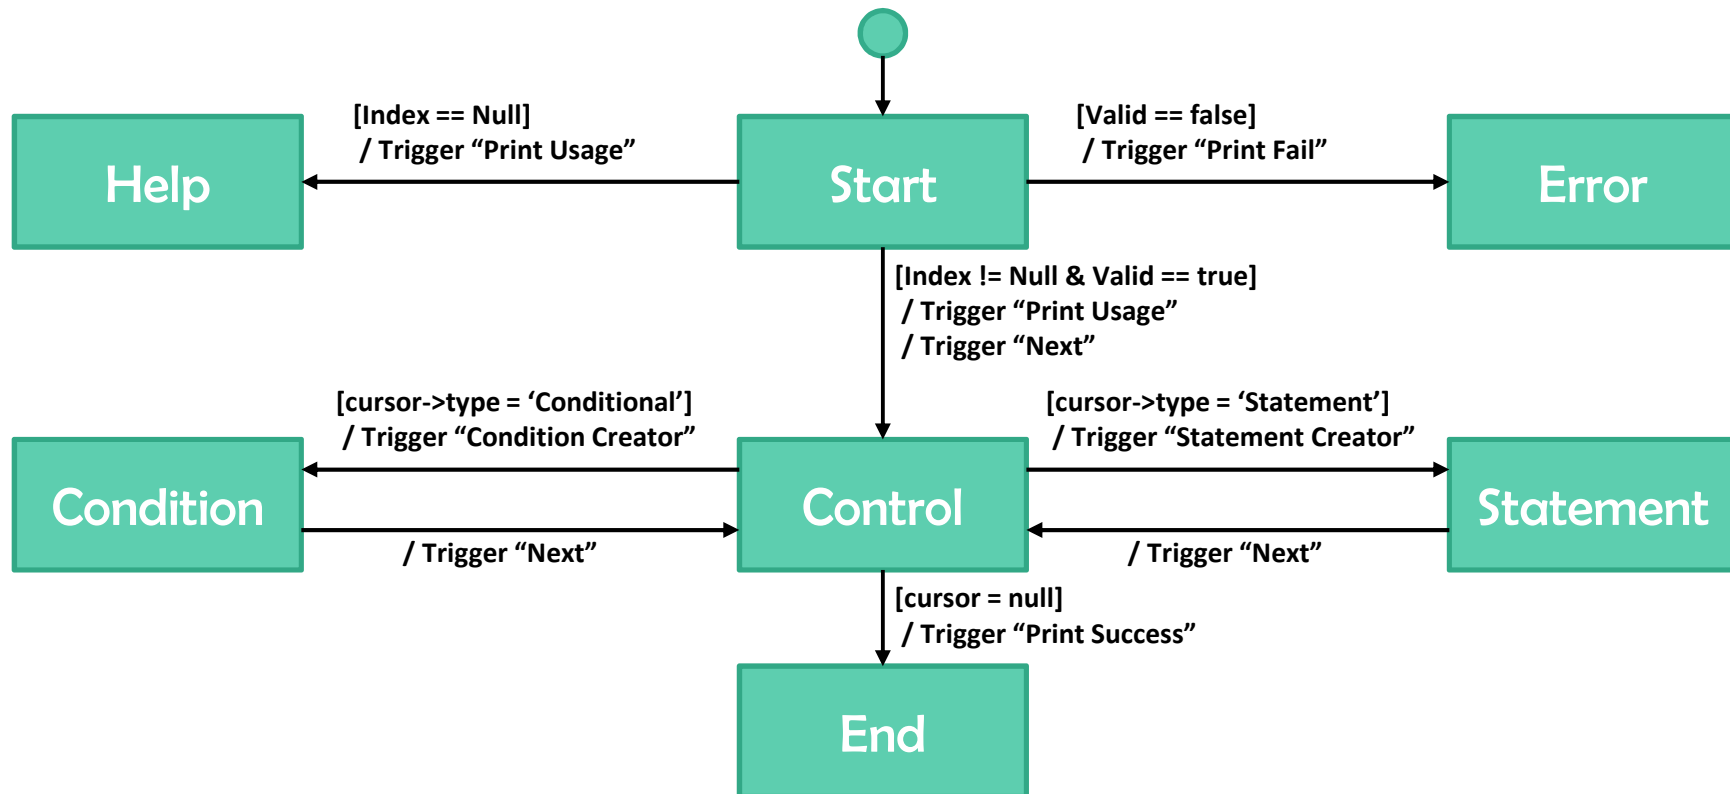

DFD

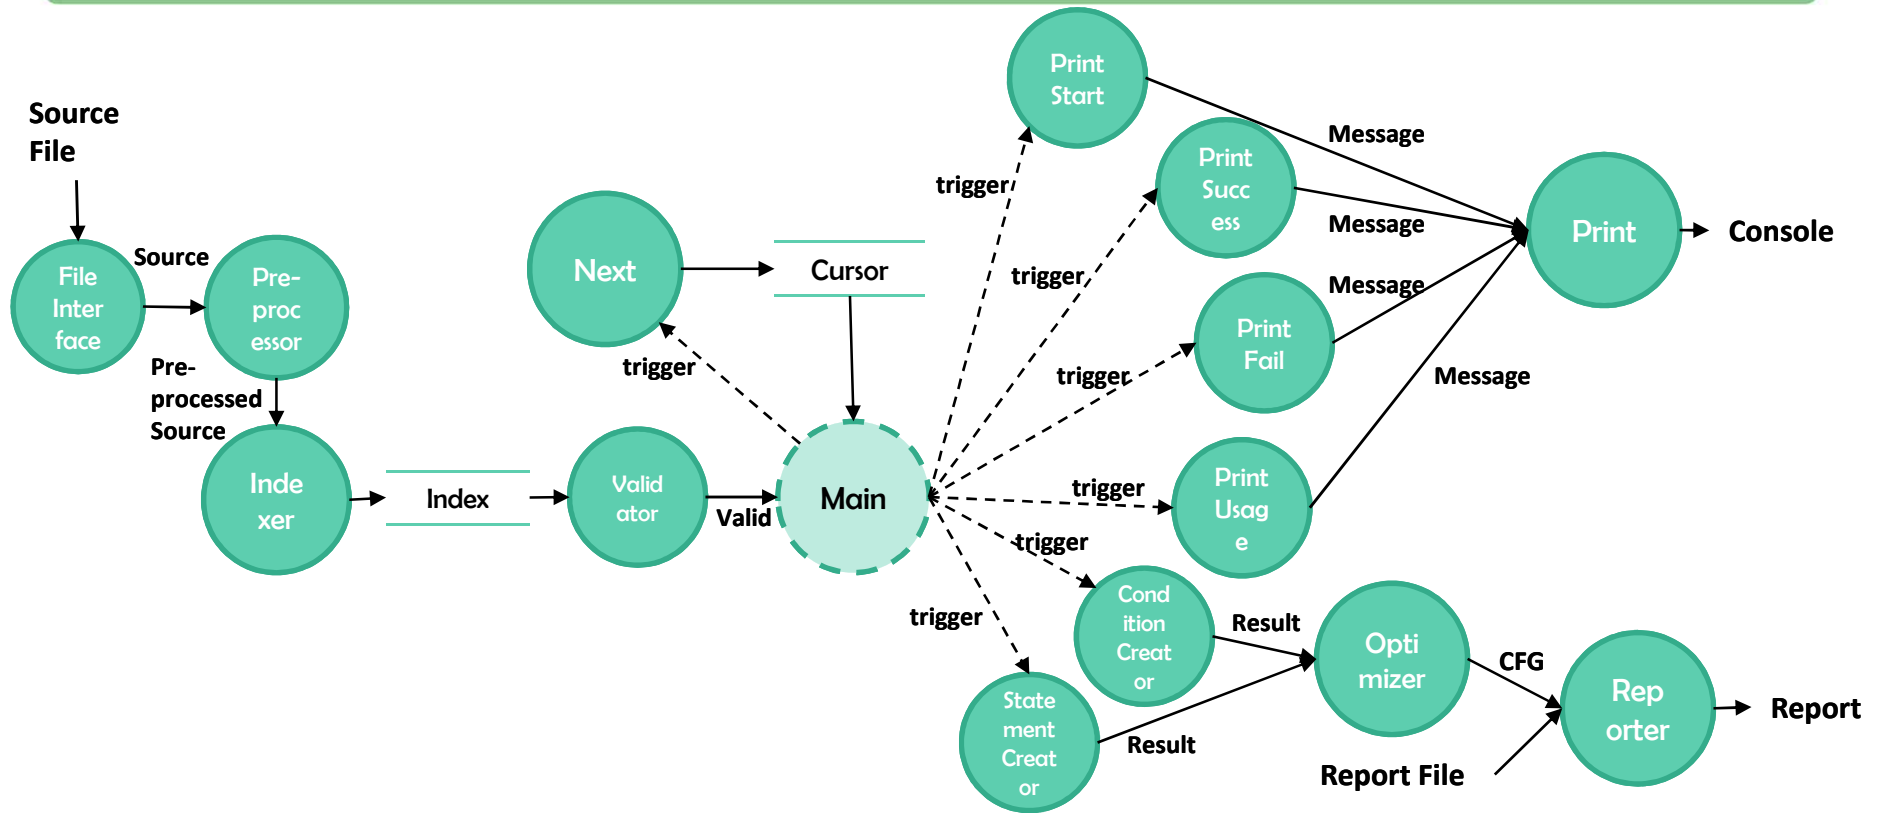

QnA

